



ROYAL[®]ROOF



SOLUSI GENTENG INOVATIF

www.royalroof.co.id | marketing@royalroof.co.id

ROYAL® Roof atau Genteng ROYAL® adalah produk genteng inovatif yang terbuat dari bahan ASA/PMMA dan UPVC. Konstruksi genteng ROYAL® yang unik, kokoh dan dipatenkan ini membuat pemasangan jadi lebih mudah, hemat rangka serta menjadikan tampilan bangunan menjadi modern dan lebih menarik.

KEUNGGULAN



Praktis & Efisien

Genteng ROYAL® tersedia dalam lembaran yang sudah berbentuk panel genteng (efektif 6 x 8 panel/lembar). Sistem overlap antar lembaran membuat pemasangan genteng menjadi praktis dan menghemat waktu.



Kuat & Anti Karat

Genteng ROYAL® sangat kuat, tahan terhadap benturan dan bahan kimia. Genteng ROYAL® dijamin tidak akan berkarat walaupun digunakan di daerah yang bersuhu tinggi dan lembab atau yang berada di dekat pantai.



Pilihan Warna



Merah



Biru



Hijau



Ekonomis

Penggunaan genteng ROYAL® akan menghemat biaya konstruksi dan biaya pemasangan (jarak gording/reng 88 cm).



Dingin

Genteng ROYAL® mengandung UV Protection formula membuat bangunan menjadi lebih dingin & nyaman.

APLIKASI

Genteng ROYAL® ideal untuk atap rumah tinggal, perkantoran, sarana pendidikan, dan bangunan komersial lainnya (club house/bungalow) dan fasilitas umum lainnya.

SPEKIFIKASI TEKNIS

UKURAN STANDARD GENTENG ROYAL®

Tebal	: ± 2,6 mm
Lebar	: 1.04 Meter (efektif 0.96 Meter)
Panjang	: 1.98 Meter (efektif 1.76 Meter)
Luas/Lembar	: 2.06 M2 (efektif 1.69 M ²)
Jumlah Panel/lembar	: 6x9 panel (efektif 6x8 panel)
Berat	: ± 4,7 Kg/M ²
Sudut Kemiringan	: 30°
Overlap	: Top : 220 mm Side : 80 mm

Pilihan warna :



Merah



Biru



Hijau



(Ukuran lain/custom dapat dipesan dengan quantity order tertentu)

AKSESORIS GENTENG ROYAL®



Top Ridge



3-Way Ridge



Diagonal Ridge



End Ridge



Roofseal®

PENYIMPANAN:

- Simpan Genteng ROYAL® di tempat yang jauh dari api atau pemanas.
- Hindarkan kontak langsung dengan lantai/ tanah dan benda tajam atau keras lainnya.

INSTALASI & PEMOTONGAN

Pemotongan sebaiknya dilakukan dengan mesin pemotong (gerinda) untuk hasil pemotongan halus yang halus dan rata, sesuai dengan keinginan. Instalasi dapat menggunakan alat pertukangan biasa seperti: meteran, obeng, bor, dll.




PETUNJUK INSTALASI




1 Persiapkan Gording/Reng





2 Jarak Reng pertama dari titik tengah pertemuan kuda-kuda maksimal 15 cm

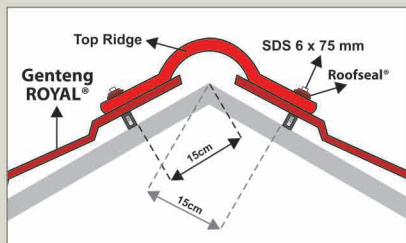

3 Pasang genteng ROYAL® secara overlap.

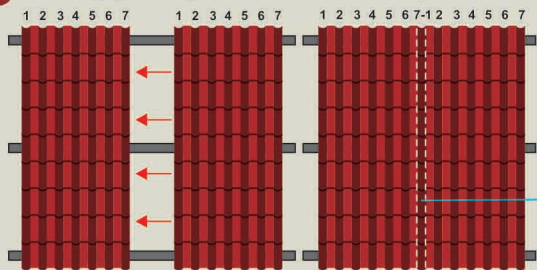

- 4** Pasang SDS seperti gambar di bawah ini. (1 M² membutuhkan 6 SDS & 6 Roofseal®).

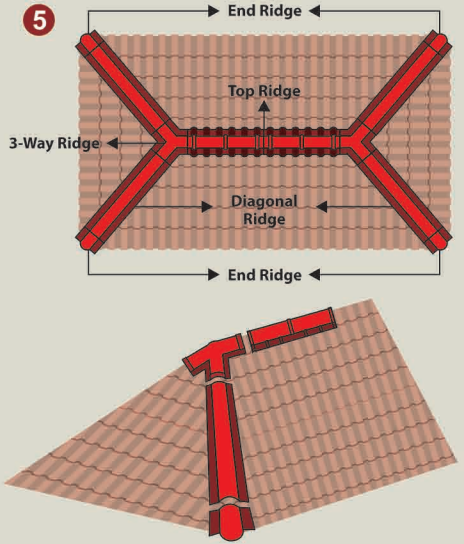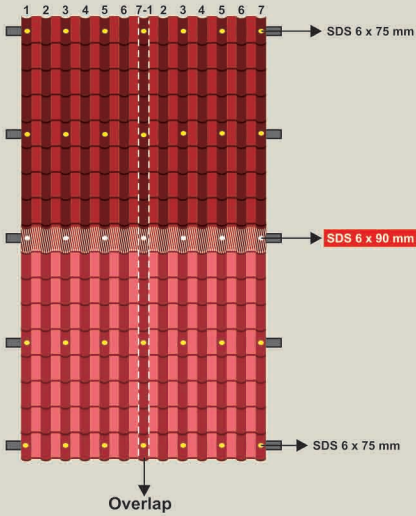

GARANSI

1. Garansi ini diberikan untuk produk merk ROYAL® ROOF dengan masa berlaku selama 10 tahun (120 bulan) sejak tanggal pembelian.
2. Garansi mencakup jenis, jumlah dan spesifikasi produk yang dipasang sesuai dengan Dokumen Petunjuk Instalasi ROYAL® ROOF.
3. Garansi ini diberikan dan berlaku apabila terjadi kekeroposan produk merk ROYAL® ROOF yang disebabkan oleh faktor cuaca (pengaruh sinar matahari & air hujan), sesuai surat garansi yang diterbitkan PT. Sumber Djaja Perkasa.
4. Garansi tidak berlaku untuk:
 - (a) Kesalahan pemasangan/aplikasi produk.
 - (b) Perubahan warna setelah pemasangan.
 - (c) Kerusakan yang diakibatkan oleh penyambungan alat atau produk lain, penambahan/modifikasi yang bukan menjadi tanggung jawab kami.
 - (d) Kerusakan yang ditimbulkan oleh benturan benda keras, force majeure (bencana alam, banjir, huru-hara, sabotase, kebakaran, ledakan) dan hal-hal lain yang di luar point no. 3.
5. Customer wajib mengajukan Surat Garansi ke PT. Sumber Djaja Perkasa dengan menunjukkan copy faktur dan surat jalan.
6. Untuk keterangan lebih lanjut tentang Garansi bisa mengunjungi website kami www.royalroof.co.id

ROYAL® ROOF is a registered trademark of PT. SUMBER DJAJA PERKASA

CONTACT DETAILS



PT. SUMBER DJAJA PERKASA
INDUSTRIAL PLASTIC - SIDOARJO, INDONESIA